

## PORTE TAMBURATE

### 1 ANTA (tipologia 1A)

Porta assemblata pronta per l'installazione, reversibile per applicazione di mano sinistra SX o destra DX composta da:


- Anta in doppia lamiera d'acciaio zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare spessore totale mm. 42 aletta di battuta sui 4 lati.
- Telaio angolare su quattro lati in profilato di lamiera d'acciaio zincata provvisto di zanche ripiegabili per la posa a murare e predisposto per la posa a tasselli (esclusi).  
Incisione nascosta per la riduzione di uno dei lati corti del telaio a distanziale inferiore di posa rimovibile completamente a posa avvenuta.
- Serratura con foro per cilindro ed inserto con chiave per cantiere tipo Patent.
- Maniglia di forma antinfortunistica a doppia leva colore nero, coppia placche con foro cilindro. Centro maniglia a 1128 mm. dal pavimento (FM 2150) e a 1078 mm. dal pavimento (FM 2050).  
Disponibile con maniglia color "Alux" con sovrapprezzo.
- Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Finitura della porta con verniciatura del tipo ad acqua semilucida gofrata tonalità standard grigio RAL 7035. Sono disponibili altre tinte RAL di cui una decina gratuite per ordini di almeno 10 porte, altre con riserva qualità (RAL 9006 e 9007). Porte disponibili anche solo zincate con riduzione di prezzo. Finitura simil-legno su richiesta per quantitativi consistenti.
- Fabbricazione solo nelle dimensioni standard specificate nel presente catalogo e nel listino.
- Peso approssimativo kg 11-12 /mq.
- Porte singolarmente avvolte in nylon e fornite in palette da 12 pezzi.  
Adesivo dati applicato esternamente sul telaio di ogni porta.
- Accessori opzionali fornibili solo installati su porta: fori di aerazione, controllo accessi "SCA".
- Accessori opzionali fornibili installati o separatamente da porta: oblò vetrati, griglie metalliche a lamelle, griglia in plastica nera.
- Accessori opzionali fornibili solo separatamente da porta: cilindri, guarnizione di battuta, maniglioni e serrature antipanico, chiudiporta, pomoli fissi o placche cieche, imbotte tipo "Prun", fascioni e zoccoli inox, elettromagneti e centraline.
- Versione porta con 3 punti di chiusura su richiesta per quantitativi consistenti.




# PORTE TAMBURATE

TIPOLOGIE E DIMENSIONI DISPONIBILI


1A

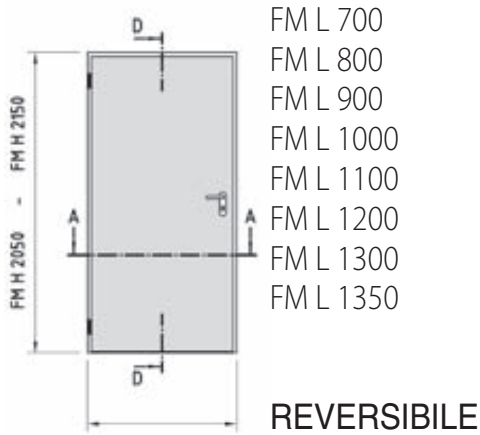


1A+S

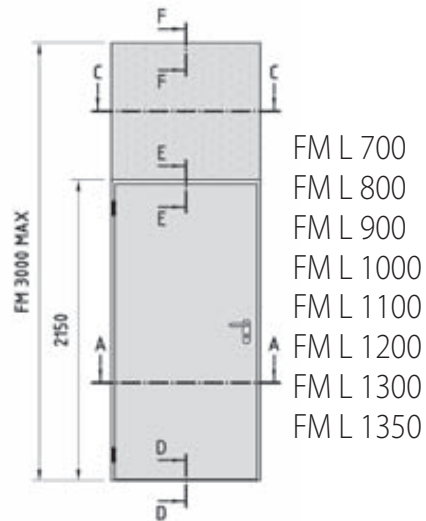


2A

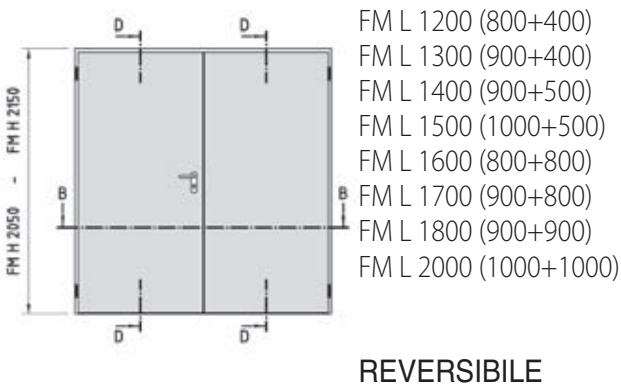

2A+S

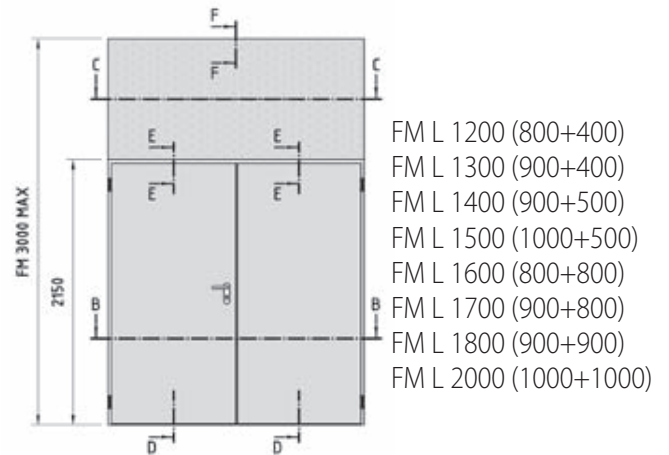

PULL RIGHT = DX



PULL LEFT = SX



PULL RIGHT = DX



PULL LEFT = SX



# PORTE TAMBURATE

## 2 ANTE (tipologia 2A)

Come una anta ma:


- Fornita smontata con telaio in 4 pezzi di facile assemblaggio.
- Anta secondaria con aletta di battuta su 3 lati e profilo centrale di contro battuta, contro serratura con aste integrate nell'anta per la chiusura in alto ed in basso. Prolungamento in plastica da avvitare sul lato inferiore del profilo di contro battuta. Fornita boccola a pavimento con viti e tasselli di fissaggio. In caso di fori ai aerazione questi sono presenti solo sull'anta principale.
- Nr. 4 cerniere portanti e 6 rostri di tenuta.
- Palette da 12 ante = 6 porte.

## 1 o 2 ANTE con Spraluce (tipologie 1A+S e 2A+S)


Come una anta ma:

- Con prolungamento dei montanti del telaio a filo superiore del spraluce.
- A 1 anta fornita assemblata completa di spraluce. A 2 ante fornita smontata con 2 montanti, 1 spraluce, 2 ante, 1 profilo distanziale inferiore, il tutto di facile assemblaggio.
- Spraluce in lamiera con fori diametro mm. 8 a interasse 10. Telaio del lato superiore con cornice adatta a coprire parete soprastante o staccabile a creare appoggio piatto a soffitto.


### POSSIBILITÀ FISSAGGI

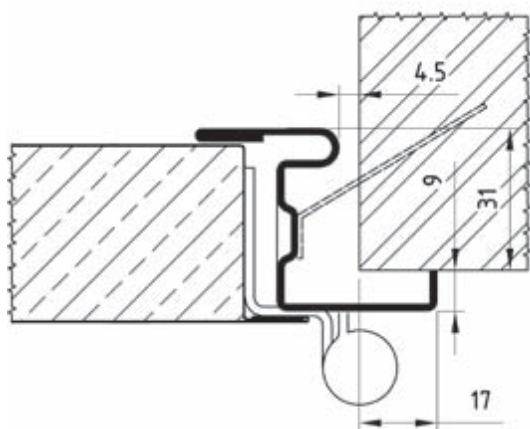


FORO MURO mm.	
700	2050/2150
800	2050/2150
900	2050/2150
1000	2050/2150
1200	2050/2150
1350	2050/2150

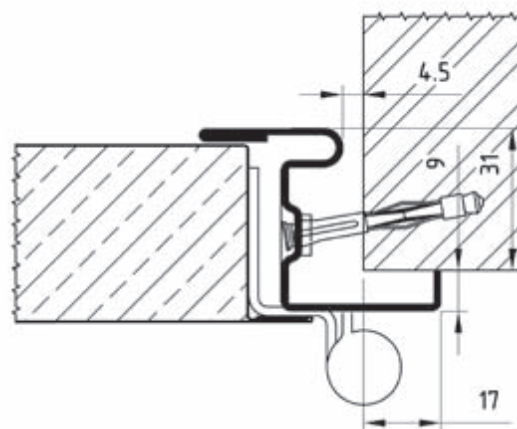


### FINISTRATURE

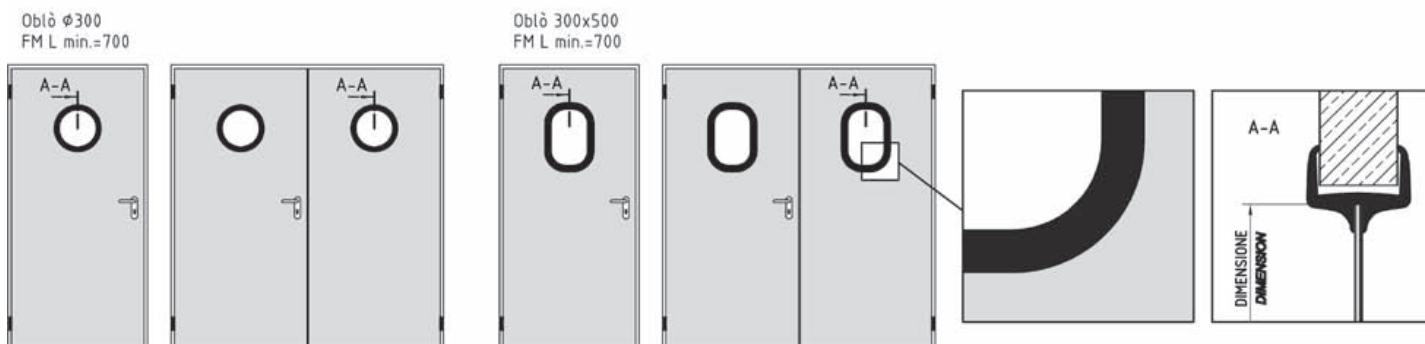

### GRIGLIA METALLICA

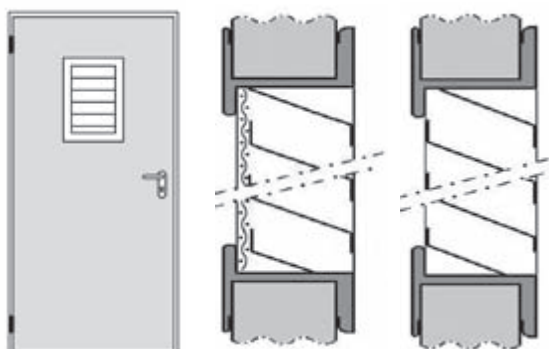




### GRIGLIA PLATICA

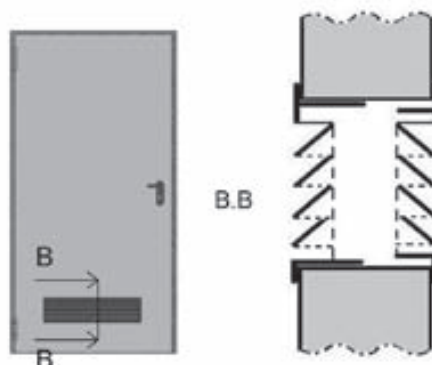





## SEZIONI VERTICALI

### D-D

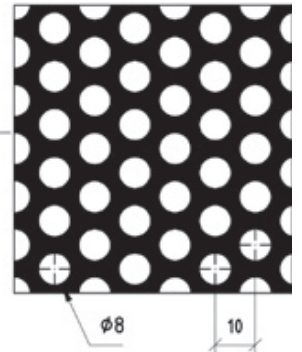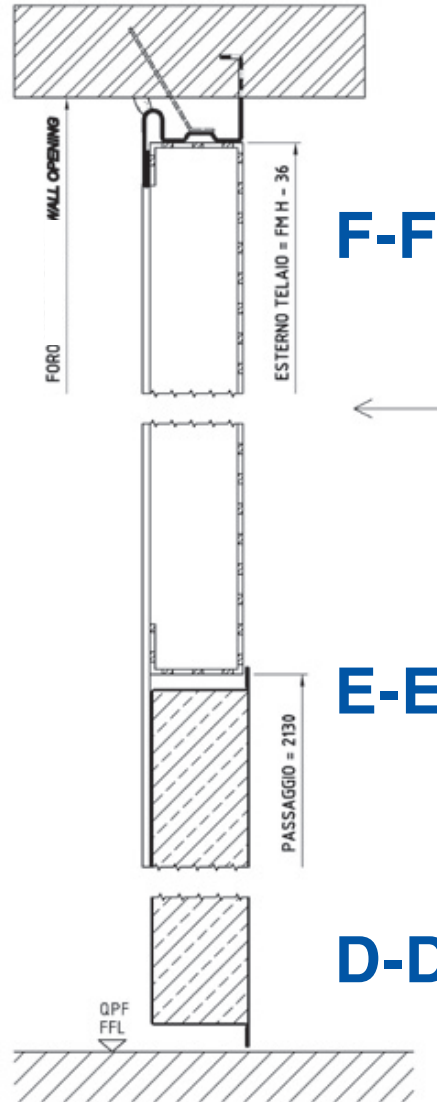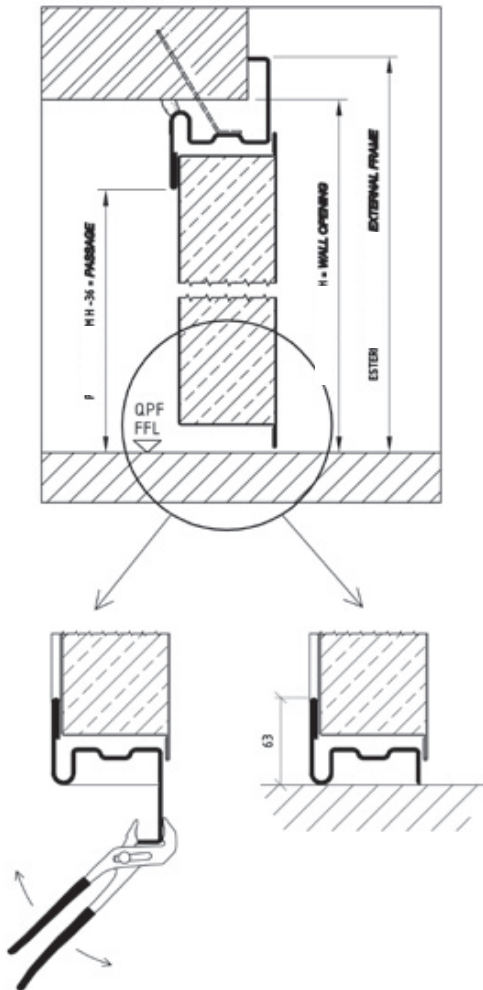


## FORI DI AERAZIONE

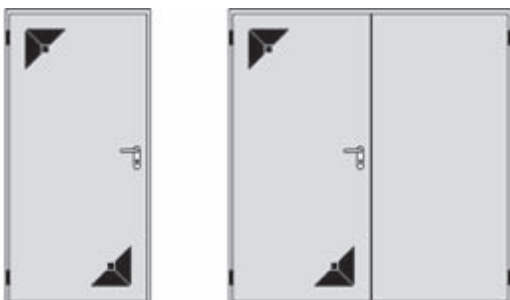

Fori di aerazione per porte ad 1 anta ed anta principale di porte a 2 ante realizzati in doppia punzonatura di forma triangolare e simmetrica per mantenere reversibilità della porta. Passaggio aria circa 200 cmq.

# PORTE TAMBURATE

## INGOMBRI MULTIPLAY/DISPLAY 1 ANTA

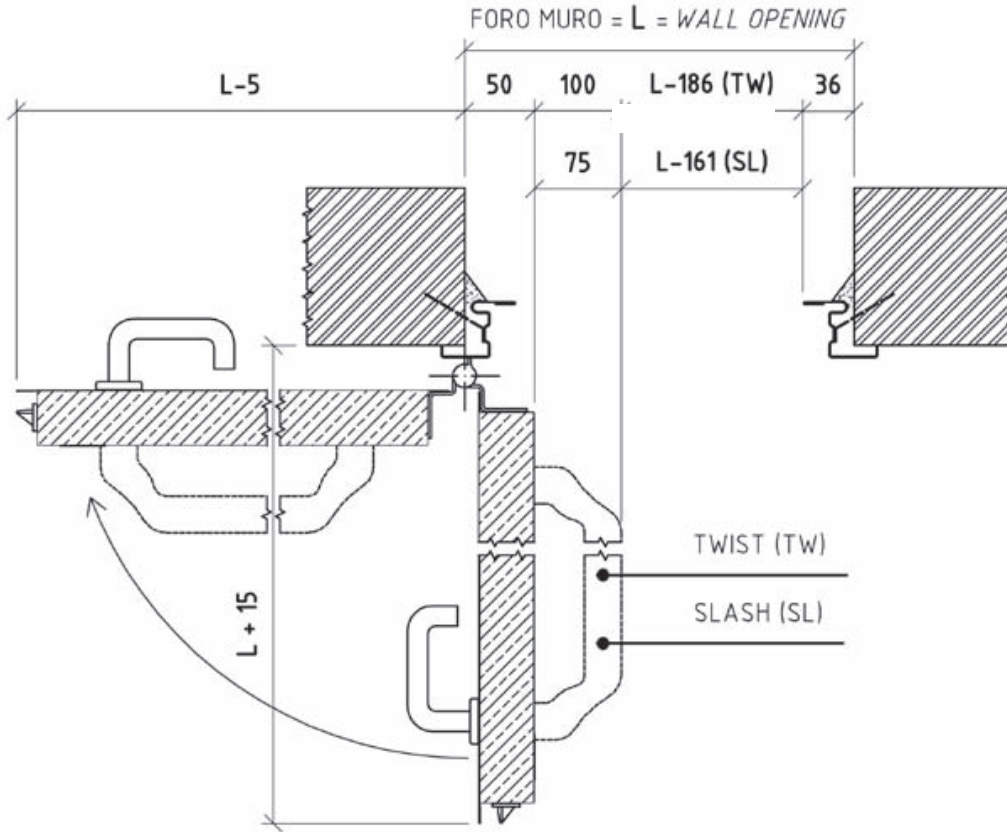

## INGOMBRI MULTIPLAY 2 ANTE

